


Optický sloupek – ECM-144

Popis

- Korpus vyroben z potahované Zn-Al-Mg oceli Magnelis® o tloušťce 1 mm, podstavec o tloušťce 2 mm, obojí s povrchovým nástřikem práškovou barvou,
- určen k podpovrchové instalaci do hloubky 60 cm.
- Modulární konstrukce.
- Sekce s kapacitou 72 SC adaptérů a závěsný panel s možností demontáže.
- Prostor pro kazety a rezervu bufferů.
- Ve středové části velký oddělený prostor pro kabelovou rezervu.
- V zadní části prostor pro splitter.
- 2x odnímatelná dvířka s hermetickými zámky.
- Výška nadzemní části sloupku 110 cm.

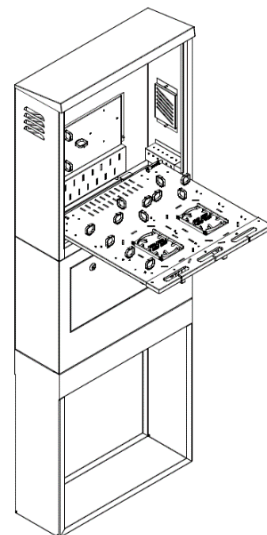

Rozměry

Označení	Vnější rozměry (mm)			Vnitřní rozměry (mm)		
	výška	Šířka	hloubka	výška	šířka	hloubka
ECM-144	1700	600	200	520	532	180



Vybavení sloupku optickými komponenty je informativní a není integrální součástí produktu.